
StorEdge interface

SESTI



STOREDGE™


StorEdge interface

- Maakt het mogelijk om bepaalde thuisaccu's, zoals de LG Chem RESU, aan te sluiten op een SolarEdge omvormer.
- Eenvoudige installatie en aansluiting van de thuisaccu en de SolarEdge energiemeter.
- Laat zich aansluiten op de SolarEdge omvormer parallel met de PV-strings.
- Ontworpen om DC-spanning en -stroom tijdens installatie, onderhoud of brandbestrijding uit te schakelen.
- Kan gebruikt worden om bestaande SolarEdge systemen te upgraden.

/ StorEdge interface

SESTI

	SESTI-S1	SESTI-S2	SESTI-S4
THUISACCU DC-INGANG			
Aantal thuisaccu's per StorEdge systeem	1		
Geschikte thuisaccu's	LG Chem RESU7H	LG Chem RESU7H LG Chem RESU10H	
Geschikte omvormers	1-fase niet-HD-Wave omvormers		1-fase HD-Wave omvormers
Maximale ingangsspanning	1.000		Vdc
Maximale ingangsstroom	8,5	17,5	
DC-zekeringen in plus en min	12A (vervangbaar)	25A (vervangbaar)	
EXTRA FUNCTIES			
Thuisaccu communicatie-interface	RS485		
Energiemeter communicatie-interface	RS485		
Thuisaccuvoeding	Ja, 12V / 53W		Nee
STOREDGE INTERFACE VOEDING			
Nominale AC-spanning	230		Vac
AC-spanningsbereik	184 - 264,5		Vac
AC-frequentie	50 ± 5		Hz
Maximale AC-ingangsstroom	300	10	
INSTALLATIESPECIFICATIES			
AC-kabel warteldiameter / draaddoorsnede	6-13 mm / 1-2,5 mm ²		
DC-aansluiting	1 x MC4-paar		
Afmetingen (HxBxD)	206,6 x 316 x 117,5		
Gewicht	3		
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +60		
Beschermingsgraad	IP65		
Montage	Wand		

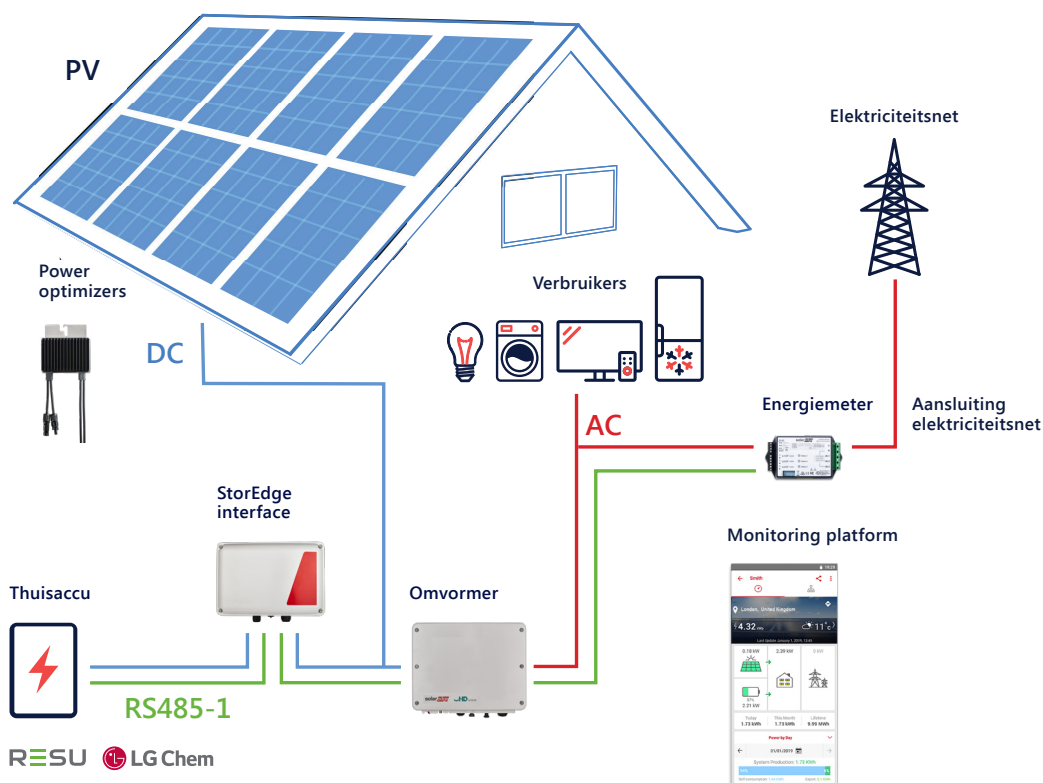

Distributeur: VDH Solar Groothandel B.V.

Finlandlaan 1, 2391 PV Hazerswoude-Dorp, Holland | +31 (0)172 235 990

info@vdh-solar.nl | www.vdh-solar.nl

© SolarEdge Technologies, Ltd. All rights reserved. SOLAREEDGE, the SolarEdge logo, OPTIMIZED BY SOLAREEDGE are trademarks or registered trademarks of SolarEdge Technologies, Inc. All other trademarks mentioned herein are trademarks of their respective owners. 07/2019/V01/NL. Subject to change without notice.

